




Рис. ABS 460 L

- стальная конструкция с жестким на скручивание основанием и высококачественными линейными направляющими
- испытанная система подачи материала с закаленными направляющими роликами и гидравлическим зажимом заготовки
- уменьшение времени обработки обеспечивается усовершенствованной системой гидравлической подачи рамы пилы с новой системой регулировки давления для каждой операции - бесступенчатый выбор скорости подачи и рабочего давления
- простая регулировка благодаря тому, что все необходимые обозначения для производства настройки расположены на 2-ом регулировочном клапане
- оптический контроль высоты заготовки позволяет подводить полотно в ускоренном режиме и включать оптимальную рабочую подачу, как и ограничить ход рамы пилы - автоматически, что сокращает работу оператора

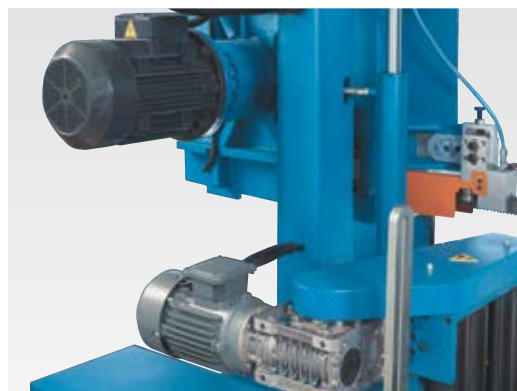

Мощные двигатели для пильного полотна и подающий привод объединены с коробками передач, которые отвечают самым высоким требованиям и характеризуются низким уровнем шума и высокой грузоподъемностью, а также экономят пространство при установке

**Цена по запросу**



Приводные подающие ролики автоматически останавливаются при окончании материала



Стабильные роликовые направляющие и подача материала для набора обрабатываемых деталей

### Стандартные комплектующие:

пильная лента, счетчик деталей, контроль разрыва пильной ленты, СОЖ, гидравлический зажим, механическое натяжение пильного полотна с гидравл. манометром, рольганг 1,2 м, продольный упор, руководство по эксплуатации

### Bi-метал. пильные полотна

Для станка	Размер	Зубья/дюйм
<b>ABS 325 L</b>	4160 x 34 x 1,1	3/4, 4/6, 5/8
<b>ABS 380 L</b>	4800 x 34 x 1,1	3/4, 4/6, 5/8
<b>ABS 460 L</b>	5200 x 41 x 1,3	3/4, 4/6, 5/8
<b>ABS 560 L</b>	6000 x 41 x 1,3	3/4, 4/6, 5/8

Дальнейшую информацию о пильных полотнах Вы найдёте на нашем сайте, задав в строке поиска ABS L (поиск по продукту)

### Технические данные

#### Размеры отрезаемого сечения

		<b>ABS 325 L</b>	<b>ABS 380 L</b>	<b>ABS 460 L</b>	<b>ABS 560 L</b>
мощность резки круг/квадрат/ прямоугольник 90°	мм	Ø 325 / 325 / 350 x 325	Ø 380 / 380 / 430 x 380	Ø 460 / 460 / 470 x 460	Ø 560 / 560 / 570 x 560
скорость резания, бесступ.	м/мин	20 - 100	20 - 100	20 - 100	20 - 100

#### Мощность

мощность двигателя / напряжение	кВт/В	2,2 / 400	3 / 400	4 / 400	4 / 400
гидравл. двигатель / двигатель подачи	кВт	0,55 / 0,25	0,55 / 0,25	0,55 / 0,25	1,1 / 0,55

#### Размеры и масса

длина упора	мм	500	500	500	500
габариты (Д x Ш x В)	м	2,45x0,9x1,5	2,9x0,95x1,66	3,1x1x1,8	3,5x1,05x2,05
масса	кг	880	1.250	1.500	2.100
Артикул		152757	152761	152766	152771