

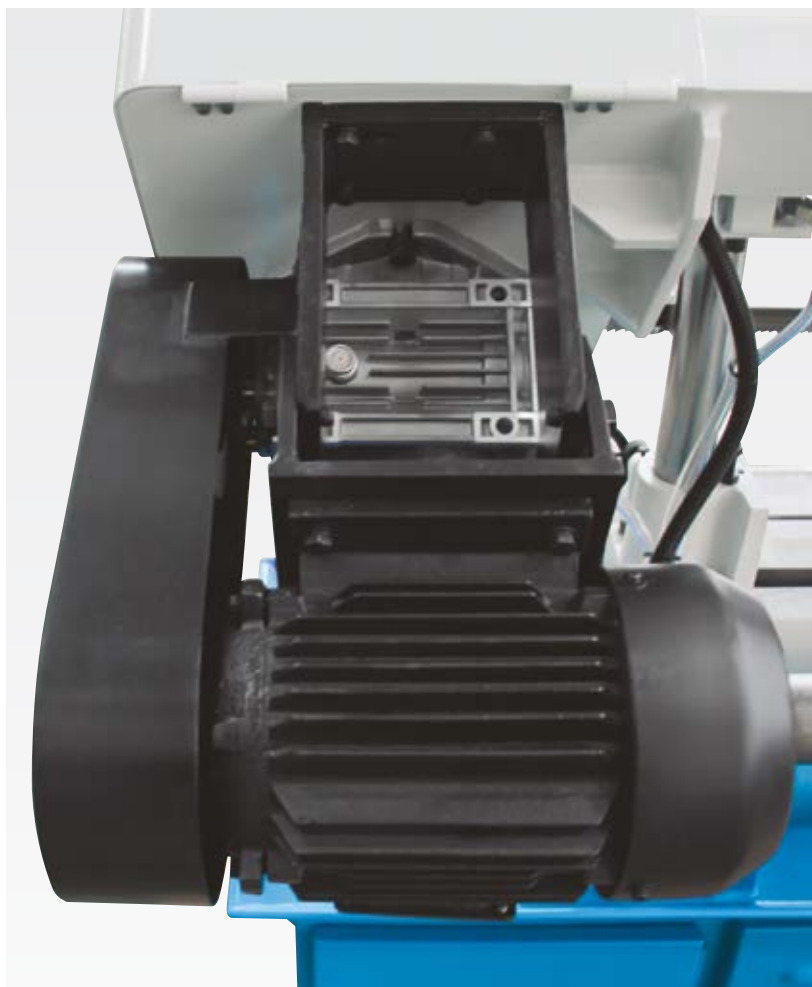


Рис. НВ 280 Т

- Гидравлический зажим для заготовок
- Конструкция с двумя колоннами

- устойчивая к скручиванию конструкция с двумя колоннами и тяжелой, стабильной литая рама обеспечивают работу с низким уровнем вибраций
- подача дуги пилы регулируется гидравлически
- после выполнения операции распила станок автоматически выключается, и дуга пилы возвращается в исходную позицию
- НВ 280 Т оборудован гидравлическими зажимными тисками с маховичком для точной регулировки

Цена по запросу



Привод с клиновидным ремнем для НВ 280 Т



Стойка для опоры заготовки — только для НВ 280 Т

- мощный электропривод пильного полотна производится посредством клиновидного ремня в НВ 280 Т и редуктора — в НВ 400 Т
- НВ 400 Т оборудован точно обработанным опорным столом и интегрированными роликами подачи материала, а также гидравлическим зажимом пильного полотна
- система подачи средства охлаждения и стойка для опоры заготовки включены в стандартные комплектующие

Стандартные комплектующие:

биметал. пильная лента, опорная стойка для НВ 280 Т, опорный ролик для НВ 400 Т, СОЖ, лампа, инструмент для обслуживания, руководство по эксплуатации

Опции**Арт.-№г.**

• Биметалл. пильное полотно НВ 400 Т (3/4 Z)	119239
• Биметалл. пильное полотно НВ 400 Т (4/6 Z)	119240

Технические данные**НВ 280 Т****НВ 400 Т****Размеры отрезаемого сечения**

скорость резания	м/мин	27, 45, 69	36, 56
размер отрезаемого сечения 0° (круглое сечение)	мм	280	400
размер отрезаемого сечения 0° (квадрат)	мм	280	400
размер отрезаемого сечения 0° (прямоуг. сечение)	мм	280x280	400x400

Мощность

мощность двигателя гл. привода	кВт	3	3 - 4
мощность двигателя гидравл. насоса	кВт	0,55	0,75
мощность двигателя насоса СОЖ	кВт	0,045	0,045

Размеры и масса

размеры ленты	мм	3.505x27x0,9	5.000x41x1,3
габариты (Д x Ш x В)	м	2,18x1,31x1,61	2,7x1,35x2,15
масса	кг	695	1.325
Артикул		152826	152821