


Комбинированный ленточный шлифовальный станок

KS 75 Super

Лучшие результаты шлифования благодаря отсутствию вибраций и хорошей устойчивости

- надежный: настольный шлифовальный станок с надежным чугунным основанием
- универсальный: возможность установки опорного стола под углом до 45°
- простой: замена шлифовального полотна и ручная настройка натяжения ленты

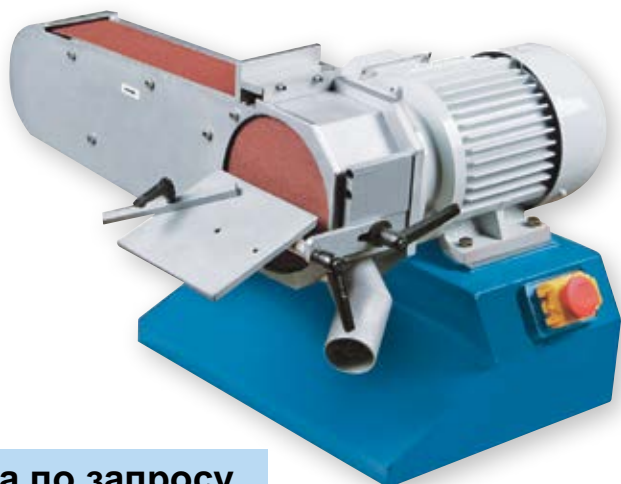

Тех. данные

KS 75

Вытяжка

Присоединительный диаметр мм 50

Рабочая зона

Контактный плоский шлифовальный круг мм 150

Размеры пильного полотна мм 75x1180

Шлифовальный стол мм 85x215

Мощность привода

Регулировка скорости полотна м/с 11

Число оборотов шлифовального круга об/мин 1410

Мощность двигателя кВт 1,1

Напряжение В 400

Размеры и вес

Размеры (Д x Ш x В) м 0,7 x 0,5 x 0,5

Вес кг 68

Арт. № 102817

Стандартная комплектация:

шлифовальная лента, шлифовальный круг, инструкция по эксплуатации

Цена по запросу

Двухсторонний шлифовальный станок

DSB D

Устойчивые двухсторонние шлифовальные станки для ремесленников и промышленных предприятий



Рис.
DSB 300 C

- массивное исполнение с устойчивым литым корпусом и двигателем, не требующим технического обслуживания
- сбалансированный ротор и качественные подшипниковые опоры гарантируют низкий уровень шума при работе и хорошие результаты шлифования
- безопасность прежде всего: аварийный выключатель и защитные стекла
- высококачественные компоненты для долговечной работы в тяжелых условиях в мастерских

Серийное оборудование:

станина, защитное стекло, 2 универсальных корундовых шлифовальных круга

Технические характеристики		DSB 200 D	DSB 250 D	DSB 300 D
Шлифовальный круг	мм	Ø200 x 32 x Ø30	Ø250 x 32 x Ø30	Ø300 x 50 x Ø75
Число оборотов	об/мин	2950	2950	1450
Двигатель 400 В	кВт	0,9	0,9	2,2
Масса	кг	28	32	84
Арт. №		112 151	112 152	112 150
Обдирочный шлифовальный круг		112 147	112 155	112 145
Чистовой шлифовальный круг		112 148	112 156	112 146

Цена по запросу

Цена по запросу



Рис. B 150 SD с интегрированной вытяжкой

Большая обрабатываемая поверхность с фиксированным упором

- мощный двигатель с гарантией 5 лет и интегрированной в станину вытяжкой (B 150 SD)
- контактный ролик для шлифования центров и радиусов
- отличные результаты шлифования благодаря отсутствию вибраций и хорошей устойчивости
- регулируемая устойчивая опора с регулируемым защитным стеклом
- замена шлифовальной ленты без инструмента с помощью быстрозахимного устройства

Технические характеристики		B 150	B 150 SD
Рабочая зона			
Контактный ролик	мм	200 x 150	200 x 150
Размеры пильного полотна	мм	150 x 2000	150 x 2000
Обрабатываемая поверхность	мм	595	605
Мощность привода			
Число оборотов	об/мин	2800	3000
Мощность двигателя главного привода	кВт	4	3,5
Система аспирации			
Производит. системы аспирации	м³/ч	-	630
Размеры и масса			
Размеры (Д x Ш x В)	м	1,0 x 0,55 x 1,0	1,02 x 0,6 x 1,0
Масса	кг	120	120
Арт. №		102850	102855



Рис. B 150

Серийное оснащение B 150 SD:

станина, 1 стандартная шлифовальная лента, система аспирации, инструкция по эксплуатации

Серийное оснащение B 150:

станина, защитное стекло, опорный стол, инструкция по эксплуатации

Зернистость	ленты Арт. №:
K 40	112860
K 60	112861
K 80	112862
K 100	112863
K 120	112864
K 180	112865
K 240	112866
K 400	112867